


# EJECTOR PINS

## Ejector Pins, DIN 1530, Type D - Hardened

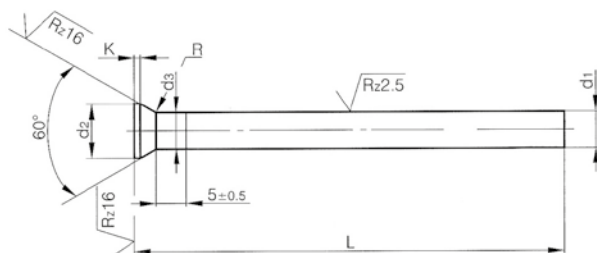

d1 g6	d2-0,2	k -0,05	R 0/+0,2	d3	L 0/+2				
					100	125	160	200	250
1	1,8	0,3	0,3	d <sub>1</sub> + 0,03	•	•	•	•	•
1,2	2				•	•	•	•	•
1,5	2,2				•	•	•	•	•
2	3				•	•	•	•	•
2,2	3,2				•	•	•	•	•
2,5	3,5				•	•	•	•	•
3	4,5				•	•	•	•	•
3,5	5				•	•	•	•	•
4	5,5				•	•	•	•	•
4,5	6				•	•	•	•	•
5	6,5				•	•	•	•	•
5,5	7		0,5		•	•	•	•	•
6	8	0,5			•	•	•	•	•
6,5	9				•	•	•	•	•
7					•	•	•	•	•
7,5	10				•	•	•	•	•
8					•	•	•	•	•
10	12				•	•	•	•	•
12	14				•	•	•	•	•
14	16	0,8	0,8	d <sub>1</sub> + 0,04	•	•	•	•	•
16	18				•	•	•	•	•

Surface: Hardened and Polished.  
 Material: 1.2516.  
 Hardness: 60 ± 2 HRC. Head 45 ± 5 HRC.

**Order example**

UDSD+d1+L ex. UDSD4160 (4x160 mm).