


Ejector Pins, DIN 1530, Type CH - Hardened

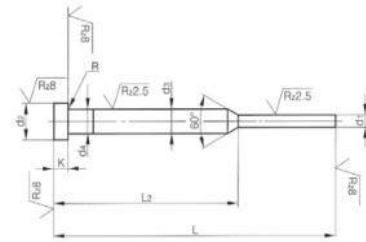

d1 g6	d2 0-0,2	d3 g6	k 0-0,05	R -0,05	L1	100	125	160	200
					L2	50	50	75	75
0,8	4	2	2	0,2		*	*	*	*
0,9	4	2	2	0,2		*	*	*	*
1,0	4	2	2	0,2		*	*	*	*
1,1	4	2	2	0,2		*	*	*	*
1,2	4	2	2	0,2		*	*	*	*
1,3	4	2	2	0,2		*	*	*	*
1,4	4	2	2	0,2		*	*	*	*
1,5	6	3	3	0,3		*	*	*	*
1,6	6	3	3	0,3		*	*	*	*
1,7	6	3	3	0,3		*	*	*	*
1,8	6	3	3	0,3		*	*	*	*
1,9	6	3	3	0,3		*	*	*	*
2,0	6	3	3	0,3		*	*	*	*
2,1	6	3	3	0,3		*	*	*	*
2,2	6	3	3	0,3		*	*	*	*
2,3	6	3	3	0,3		*	*	*	*
2,4	6	3	3	0,3		*	*	*	*
2,5	6	3	3	0,3		*	*	*	*

Surface: Hardened and Polished.
 Material: 1.2516.
 Hardness: 60 ± 2 HRC. Head 45 ± 5 HRC.

Order example
 UDSCH+d1+L ex. UDSCH2160 (2x160 mm).